

Franke France S.A.  
BP 13  
France .60230 CHAMBLY  
<http://www.franke.fr>

Division Kitchen Systems  
Tél. 01.30.28.94.00  
Fax 01.30.28.94.73  
TVA FR 80 697 080 273






Eviers  
Robinetteries  
Electroménager  
Eco-systèmes

# MITTIGEUR WINDOW

## PRÉALABLES


- Le respect de ces indications, assure les droits de garantie, garantit les caractéristiques déclarées des produits et il en assure la complète fiabilité.

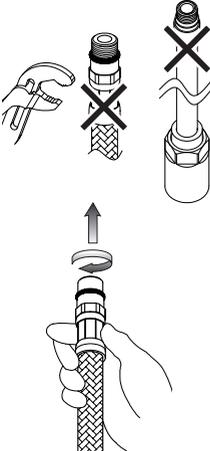	<p>- Avant l'installation contrôler à la présence et l'intégrité des graffure d'ambo les côtés des flexibles.</p>
	<p>- Ne pas serrer avec des outils.</p> <p>- Visser les raccords avec la tenue OR à la main, jusqu'à percevoir une battue mécanique.</p>
	<p>- Ne pas encastrer le conduit dans le mur.</p>
<p><b>NO!</b></p> 	<p>- Ne pas installer le flexible en torsion ou en tension.</p>


## PRÉALABLES



- Le contact prolongé avec des substances, même peu agressives, il peut déterminer l'endommagement de la tresse et l'éclat conséquent du flexible.



- Avant le commencement de la courbure laisser une ligne rectiligne d'au moins 2 fois le diamètre extérieur.




- Respecter le rayon minimum de courbure (DN= diamètre interne nominale):

DN6 = 25mm


DN8 = 30mm

DN10 = 35mm

DN13 = 45mm



- Visser les raccords avec le joint d'étanchéité (écrous) à la main le plus possible, plus 1/4 de tour avec une clé appropriée.

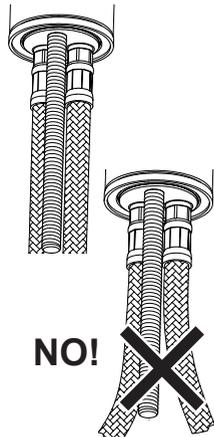

- Après le montage il faut éviter des sollicitations latérales même moindres, avec n'importe quel outil. (ex. pendant la fixation du tirant ou de la tige de décharge).



# INSTALLATION

Dimensions en mm

## AVANT L'INSTALLATION ET LA MISE EN FONCTION

**Attention!** Les tubes d'alimentation doivent être rincés avec soin avant l'installation du mélangeur, de façon qu'il ne reste pas de riblons, de restes de soudure ou de chanvre, ou d'autres saletés à l'intérieur des tubes. A travers les tuyauteries qui ne sont pas bien rincées ou à travers l'installation hydrique générale, des corps étrangers peuvent entrer dans le mélangeur et abîmer les joints/ les joints à anneau. Dans le but de garantir une longue durée du produit, instaure les robinets sous lavabo munis du filtre et nettoie-les régulièrement. Avant la mise en fonction, dévisser l'aérateur et bien rincer.

## INSTALLATION ET MONTAGE (Fig. 1)

Avant d'insérer le monocommande dans le trou de l'évier, s'assurer que le joint de base est bien placé dans son emplacement et que les flexibles d'alimentation sont bien vissés au corps du robinet. Placer le monocommande sur le trou de l'évier en orientant la bouche de distribution vers le bac de l'évier. Insérer le kit de fixation dans la séquence indiquée et respectivement:

- le joint façonné et la bride si on installe le monocommande sur un évier d'une épaisseur de 3-4 cm;
- le joint façonné, la bride triangulaire en plastique et la bride dans le cas d'un évier en acier inox d'une épaisseur de 1-2 mm.

Serrer à fond le tirant ou l'écrou fileté.

Désserrer la vis de la buse sur le corps et introduire le tuyau jusqu'à la butée. Fixer de nouveau la vis pour s'assurer que le tuyau est dans le siège. Procéder à la liaison des flexibles au réseau d'alimentation.

## SUBSTITUTION DE LA CARTOUCHE (Fig. 2)

Avant d'effectuer la substitution de la cartouche, vérifier que la connexion de l'eau est fermée. Dévisser la vis de fixation (A) utilisant une clé à griffe, extraire en suite la poignée (B) en la soulevant de la cartouche (F). Soulever la virole de finition (C) en utilisant (comme indiqué en la figure) la rainure de référence. Quitter la bague d'indication (D), dévisser la virole de fixation (E) et enlever la cartouche (F) du corps de mitigeur (G).

Introduire enfin la cartouche nouvelle, en vérifiant que les deux pivots de centrage entrent dans les sièges respectifs et que les garnitures sont bien positionnées.

## PIÈCES DE RECHANGE (Fig. 3)

1	Levier complet
2	Anneau de fixage
3	Cartouche Ø35 mm
4	Brise-jet
5	Set de fixage
6	Flexible de alimentation

## *GARANTIE ET RESPONSABILITÉ*

- Votre robinetterie a été fabriquée avec le plus grand soin. Si toutefois vous deviez constater un défaut de matière ou de fabrication dans les 2 ans, nous vous remplacerons gratuitement la pièce défectueuse, à l'exclusion des frais occasionnés par son échange, pour autant que la robinetterie ait été utilisée pour une application sanitaire normale et que les instructions d'installation et d'entretien aient été respectées.
- L'usure normale des pièces n'est pas couverte par la garantie.
- Les traitements de surface sont garantis pour une période 2 ans à compter de la date d'achat, pour autant que nos recommandations concernant l'entretien des surfaces aient été respectées.
- Les marques, les griffures et les dommages causés par une installation inadéquate ainsi que des dommages accidentels, de même que des légères nuances de teintes dues à l'emploi de différentes matières pour la fabrication des robinetteries, ne sont pas couverts par la garantie.
- Nous recommandons que votre robinetterie soit installée par un plombier agréé. Veuillez conserver votre facture datée comme preuve d'achat pour toute réclamation couverte par la garantie.
- En cas de nécessité, pour le Service-Après-Vente, veuillez contacter votre revendeur local.
- La conception, les caractéristiques et les dimensions de nos articles peuvent être modifiées en tout temps sans préavis.



